


オーダーするサンドイッチパネル

用途に応じた特注サンドイッチパネルを提供いたします。

DJパネル

断熱樹脂枠材

意匠鋼板・カラー鋼板

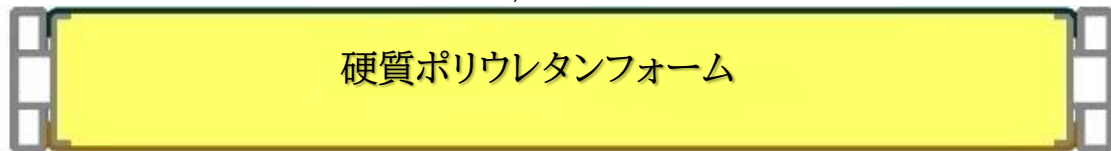

品質

鋼板・アルミの表面処理～印刷・塗装及び硬質ウレタン発泡まで一貫した生産ラインでの品質管理

意匠

意匠鋼板・カラー鋼板・意匠アルミ・ステンレスなど、面材の組み合わせが自由に選択できます。

性能

芯材に使用している硬質ウレタンフォームは熱伝導率 0.023W/mK 優れた断熱効果を持っています。

DJパネル 標準仕様

製品厚さ	30 mm
製品幅	300～1,000mm
製品長さ	300～3,000mm
芯材	硬質ポリウレタンフォーム
枠材	断熱樹脂枠材
面材	GLカラー鋼板 意匠鋼板(デザインコート) ステンレス 等

ヒートブリッジ対策パネル【DJパネル】

ヒートブリッジ対策が必要な用途(小中型冷凍庫など)のパネルなどに使用できます。用途に合わせたサイズにて製作いたします。必要に応じて穴開け加工及び下地材プレートの挿入なども可能です。

衛生的で長期性能維持

DJパネルは、外周部(4辺)を樹脂枠で構成しているため、虫類など外部からの侵入を阻止いたします。また、吸湿等によりウレタンフォームの劣化が起こり難い構造です。

地球温暖化防止で環境負荷低減に貢献

第四世代のHFO(ハイドロフルオロオレフィン)の発泡剤を使用した断熱パネルです。オゾン破壊係数ゼロ、地球温暖化係数も限りなくゼロに近い環境配慮型製品になります。

標準色：印刷鋼板

落ち着いた木目色、高級感のあるブラックシルバー
モダン抽象柄のプランクマーブル 3種類の標準色をご用意いたしました。
また、室内など幅広い用途に使用できるクリーム色などが標準色になります。

GL5081 コロラドチーク




GL5084 ブラックシルバー



GL6020 プランクマーブル



GL811 クリーム

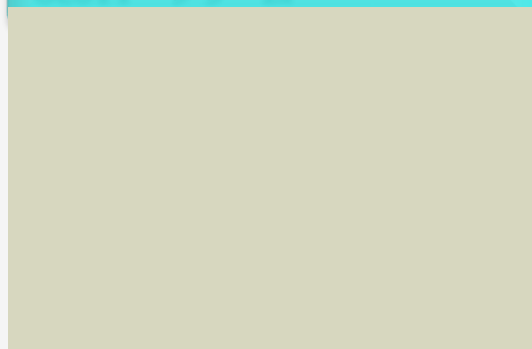

ダイト工業株式会社

ウェブサイト <https://www.daito-kogyo.co.jp>



●お問い合わせ先

TEL(06)6473-7961(代表) FAX(06)6473-8160

E-mail : osaka@daito-kogyo.co.jp

※仕様は予告なく、変更する場合がございます。

※このカタログの記載内容は、令和4年12月現在のものです。